0101871HK4002

MITSUBISHI

ダクト用システム部材　給排気グリル

形　名

P-13G4, P-18G4　取付工事・取扱説明書

この給排気グリルは、三菱ダクト用換気扇の給排気口に取付けて使用するものです。

■ 取付工事を始める前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に取付けてください。

■ 取付工事は販売店さま、または工事店さまが実施してください。

取付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

安全のために必ず守ること

⚠ 注意　誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

指示に従い必ず行う

- **グリルの取付けは確実に行う**
  （落下によりけがをする恐れがあります）
- **取付けやお手入れの際は、手袋を着用する**
  （着用しないとけがをすることがあります）

取付け前のお願い

- グリルが変質することがありますので、次のような場所には取付けないでください。
  ・高温（40℃以上）になるところ
  ・台所など油煙のかかるところ
- 浴室に取付けた場合、グリルから結露水が滴下することがありますので取付位置には注意してください。

使用上のお願い

- スプレー（殺虫剤・整髪用・掃除用など）をかけないでください。（グリルが変質することがあります）
- グリルに物を引っ掛けないでください。
  （グリルが落下することがあります）

外形寸法図



適用パイプ

塩化ビニル管
鋼板管

変化寸法表　単位（mm）

形　名	A	B	C	D	E	パイプ口径	質量（kg）
P-13G4	170	23	38	69	97	φ100（4番）	0.13
P-18G4	240	26	41	71.5	144	φ150（6番）	0.20

取付方法

■ 取付けには、天井取付けと壁取付けがあります。ここでは天井取付けを示します。壁取付けも同様に行ってください。

1. ダクト配管を行い確実に固定する。
2. 天井材を張り、取付位置にφAの穴を開ける。



単位（mm）

形　名	A
P-13G4	100
P-18G4	150

3. ダクトにグリルを差し込みグリル中央部の締付ネジをグリルが確実に固定するまで締め付ける。

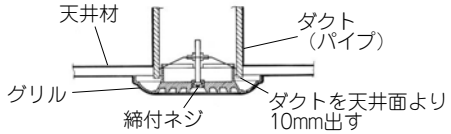

お手入れのしかた

グリルにほこりなどが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。約3か月に1度を目安として清掃してください。

●清掃の際には、接続されている換気扇の運転を停止してから行ってください。

1. グリル中央部の締付ネジをゆるめてグリルを取りはずす。
2. グリルの汚れはぬるま湯に浸した布をかたくしぼってふく。汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないよう乾いた布でよくふき取る。
3. お手入れが終わりましたら、元通りグリルを差し込み、締付ネジを締め付けて固定する。

お願い

- お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。
  シンナー・アルコール・ベンジン・ガソリン・アルカリ洗剤・化学ぞうきんの薬剤・クレンザー等の研磨材入りの洗剤。
  （変質・変色する原因になります）

三菱電機株式会社
中津川製作所　〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号　電話0573-66-2111

この説明書は、再生紙を使用しています。